


LICHT UND DESIGN 2024

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

LIGHTME®

MEGATRON®

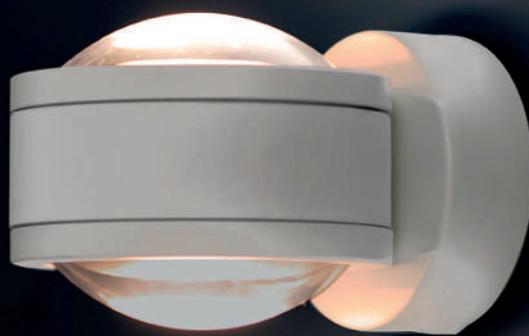

Dekorativ
effektvolles Licht

Nachhaltig
wechselbare LED



reddot winner 2023
lighting design





IDV GMBH

Ihr Partner für nachhaltiges Licht

Seit 30 Jahren beliefert IDV professionelle Nutzer und private Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Lichtlösungen.

Die IDV gehört zu den Wegbereitern der energiesparenden Beleuchtung in Europa. Unsere beiden Marken MEGATRON und LIGHTME decken nahezu alle Anwendungsbereiche ab.

Der heutige Produktfokus liegt auf nachhaltig nutzbaren und servicefreundlichen Leuchten, deren LED-Lichtquellen bzw. LED-Lampen nach Möglichkeit vom Verwender selbst gewechselt werden können.

Unsere DNA sind Lichtquellen. Daher bieten wir ein breites Sortiment an kompakten und stromsparenden LED-Leuchtmitteln an, die für private oder professionelle Anwendungsbereiche ausgelegt sind.

Das IDV-Beschaffungskonzept umfasst die umwelt- und sozialgerechte Produktion, kunststofffreie Verpackungen und sachgemäßes Recycling. Unser Warenzeichen „Fair-Trade-LED“ tragen Produkte, deren Fertigung durch unabhängige Organisationen zertifiziert wurden.



Verantwortung wahrnehmen

Die IDV ist Gesellschafter der Non-Profit-Organisation LIGHTCYCLE für die Rücknahme und die umweltgerechte Entsorgung von verbrauchten Lampen und Leuchten (www.lightcycle.de).



Als aktives Mitglied im ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) begleiten wir die technischen und politischen Entwicklungen in der Lichtbranche (www.zvei.org).



INNENBELEUCHTUNG

01

OBJEKTLEUCHTEN
AMBIENTE-SERIE



12
CARDANO



13
SOLO MOVIMENTO



14
SOLO INTRO



15
DUE PUNTO



16
SOLO PUNTO



16
TRE PUNTO



17
IL NOSTRO



18
OTTICA



19
OTTICA STANDO

02

WOHNRAUMLEUCHTEN
HOME-SERIE



22
GOLDINO



23
NIKKI



24
NIKKI DIFFUSOR



25
CHROMIA



26
TISCHLEUCHE
SIMPLESSA



27
STEHLEUCHE
SIMPLESSA

INNENBELEUCHTUNG

03

BADLEUCHTEN AQUA-SERIE



32
HOLLYWOOD



33
DISK M



33
DISK L



34
DISK 2



34
DISK 4



35
PLANO

04

DESIGN-AKKU-LEUCHTEN TAVOLA



39
TAVOLA



40
TAVOLA Premium



41
TAVOLA SOLAR

05

FILAMENT GOLD



44
FILAMENT GOLD



45
PENDELLEUCHE LOFT E27

LEUCHTMITTEL



11 Leuchtmittel für
AMBIENTE-Series



22-27 Leuchtmittel für
HOME-Series



32-35 Leuchtmittel für
BAD-Series

PIKTOGRAMME

	Color Select Jede Leuchte mit warmweiß (2700K) oder neutralweiß (4000K) einstellbarer Farbtemperatur. Verwendung des gleichen Leuchtenmodells in unterschiedlichen Anwendungen		PROFESSIONAL Professionelle Leuchten von MEGATRON.
	3-Step-Dimming Jede Leuchte dimmen mit dem Lichtschalter in drei Stufen. 100% - 50% - 20%.		USB-C Magnetkabel Magnetische Steckverbindung
	Schutzart IP20 Schutz gegen feste Fremdkörper. IP44 für Bad/Feuchträume geeignet. IP54/IP65/IP66 für den nicht geschützten Aussenbereich (Strahlwasser) und Staubsicht.		Touch-Schalter Einfaches Ein- oder Ausschalten der Leuchte durch leichte Berührung
	Integrierte LED Leuchte mit integriertem LED-Leuchtmittel		Abstrahlwinkel
	Wechselbare LED Leuchte mit wechselbarem LED-Leuchtmittel		Schwenken Besagt den Winkel der Schwenkbarkeit der Einbau
	Stufenloses Dimmen Allgemeinen Text für Dimmbare Modelle. Eventuell Hinweis, dass in den Aufzählungen die Angaben für jedes Modell steht.		Beste Farbwiedergabe Ra90 bis Ra97 für natürliche Farbwiedergabe
	Flimmerfrei Entspanntes Sehen mit hochwertigem Licht		Temperaturbereiche Zulässiger Betriebstemperaturbereich eines Produktes

SCHUTZKLASSEN

I		Schutzvorkehrung Alle berührbaren Metallteile sind elektrisch leitend miteinander verbunden und erden mit dem Netz-Schutzleiter verbunden.
II		Schutzvorkehrung Die Leuchte hat durch entsprechende Isolation keine berührbaren Metallteile, die im Fehlerfall Spannung führen können. Ein Schutzleiter ist nicht vorhanden.
III		Schutzvorkehrung Die Leuchte wird mit Kleinspannung bis 42 V betrieben, die von einem Sicherheitstrafo oder einer Batterie stammt.



Produktion

Fair-Trade LED

Als erster Anbieter und Importeur von LED-Lampen und -Leuchten zeichnet die IDV qualifizierte Produkte von LIGHTME und MEGATRON mit dem eingetragenen Warenzeichen "Fair-Trade LED" für sozialgerechte Produktion aus. Faire Arbeits- und Sozialstandards sind ein wichtiger Aspekt der Produktqualität. Gemeinsam mit unseren Kunden, Endnutzern und Handelspartnern können wir die Durchsetzung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards bei Lichtprodukten aus Fernost positiv beeinflussen (www.fair-trade-led.de).



Lichtquellen

Besser wechselbar

Leuchten mit wechselbaren LED-Lichtquellen sind wartungsfähig und daher eine besonders nachhaltige Lösung. Die neuen LIGHTME home Wohnraumleuchten und LIGHTME home aqua Badleuchten sind mit innovativen LED-Designlampen ausgestattet, die vom Verbraucher selbst ersetzt werden können. Langlebige und ressourcenschonende LED-Lampen vertreiben wir in großer Sortimentsbreite.



Verpackungen

Karton statt Plastik

Bereits rund 90 Prozent der Verpackungen von LIGHTME und MEGATRON kommen ohne Kunststoffe aus. Als erster Anbieter von LED-Lampen und -Leuchten stellt die IDV seit 2019 systematisch die Verkaufsverpackungen auf kunststofffreie Varianten um. Die umweltgerechten Verpackungen tragen unser Zeichen „No Plastic“.



Zur NEWSLETTER-
Anmeldung

NEWS!

**Bleiben Sie immer aktuell
informiert und abonnieren
unseren Newsletter!**



Fokussierte Ausleuchtung

OBJEKTLEUCHTEN

Ambiente-Serie

01

OBJEKTLEUCHTEN



CARDANO



SOLO MOVIMENTO



SOLO INTRO



DUE PUNTO



SOLO PUNTO



TRE PUNTO



IL NOSTRO



OTTICA



OTTICA STANDO



ZUBEHÖR LEUCHTMITTEL

AMBIENTE-SERIE

LED wechselbar

PREMIUM-LEUCHTEN powered by BRIGHTEYE LED

Nachhaltig schönes Licht

Zeitlos modernes Design. Klar definierte und punktgenaue Lichteffekte. In jedem Raum die perfekte Atmosphäre. Eine Servicefreundlichkeit, die Maßstäbe bei professionellen LED-Design-Leuchten setzt. Dazu 5 Jahre Herstellergarantie. Das ist MEGATRON Ambiente, die neue Serie mit Premium-Leuchten für Wohnung, Bad, Hotellerie und Büro von IDV.

LED-Wechsel in zwei Sekunden

Bei MEGATRON Ambiente wechseln Sie verbrauchte LED-Lichtquellen sekundenschnell. Werkzeuge können Sie in der Tasche lassen. MEGATRON Ambiente ist mit dem innovativen und servicefreundlichen BRIGHTEYE LED-System ausgestattet. Am Ende der langen Lebensdauer einer BRIGHTEYE tauschen Sie die Lichtquelle mit einem Handgriff aus. Die Leuchte ist wieder bereit für weitere 50.000 Stunden schönes, stimmungsvolles Licht.



BRIGHTEYE LED

- Design-Optiksystem mit LED-COB.
- Abstrahl-Charakteristik 90°.
- Eindrucksvolle Lichteffekte.
- Gehäusedekor passend zu den Leuchten.
- Standard LED-Sockel GX53.
- In zwei Durchmessern erhältlich:
Ø 112mm mit 500lm
Ø 147mm mit 620lm
- Stufenlos dimmbar 100% - 10%, bei hochwertigen Dimmern bis 1%.
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI>93.
- Farbtemperatur Warmweiß (2700K).
- Lebensdauer 50.000 h (L70B50).



Effektvolles Licht durch BRIGHTEYE LED
 Die runden, linsenförmigen BRIGHTEYE LED sind eine Neuentwicklung für die Ambiente-Leuchten von MEGATRON. Die dimmbaren und flimmerfreien Lichtquellen haben bis zu 620 Lumen, bieten eine exzellente Farbwiedergabe (CRI >93) und erreichen bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer (Garantie 5 Jahre). Durch die servicefreundliche GX53-Fassung ist die BRIGHTEYE LED schnell und einfach zu wechseln.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	EEK	Abb.
MT67080	Chrom	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		1
MT67081	Mattschwarz	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		2
MT67082	Mattweiß	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		3
MT67083	Titan	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		4
MT67086	Mattschwarz	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	147 x 38		5
MT67088	Titan	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	147 x 38		6

Servicefreundlich

Die Lichtquellen sind bei der ganzen Serie ohne Werkzeug in zwei Sekunden auswechselbar.

Das minimiert den Wartungsaufwand, erlaubt spätere LED-Upgrades und ermöglicht die nachhaltige, langjährige Nutzung der Leuchten.



5 Jahre Garantie



Designed in Germany



LED wechselbar – CARDANO

- Deckenleuchten mit kardanisch gelagerten LED-Strahlern.
- Variabel ausrichtbare Lichtquellen.
- Tiefgezogene Gehäuseseiten vermeiden Streulicht.
- Offenen Stirnseiten erlauben das Einstellen flacher Abstrahlwinkel.
- Pro Lichtpunkt 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V.

reddot winner 2023
lighting design



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67030	Mattschwarz	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	150 x 150 x 110/140	MT67081	1
MT67031	Mattschwarz	2 x 7	1000	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	300 x 150 x 110/140	MT67081	2
MT67032	Mattschwarz	3 x 7	1500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	500 x 150 x 110/140	MT67081	3
MT67033	Mattweiß	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	150 x 150 x 110/140	MT67082	4
MT67034	Mattweiß	2 x 7	1000	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	300 x 150 x 110/140	MT67082	5
MT67035	Mattweiß	3 x 7	1500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	500 x 150 x 110/140	MT67082	6

CARDANO

Kardanisch ausrichtbares, blendarmes Licht und moderne, kubische Leuchtgehäuse charakterisieren die CARDANO Aufbauleuchten aus der Ambiente-Serie. Sie eignen sich besonders gut für Büros, Restaurants, Hotels und andere Objktanwendungen. Auch für Shops und die Schaufensterbeleuchtung geeignet. Die wechselbaren GX53 BRIGHTEYE LEDs sind frei beweglich in zwei Achsen aufgehängt. Die Lichtquellen können beliebig bewegt und ausgerichtet werden. Jede Lichtquelle leistet 500 Lumen und hat eine 90° Abstrahlcharakteristik.



5 Jahre
Garantie



Designed in
Germany

LED wechselbar – SOLO MOVIMENTO

- Variable Design-Deckenleuchten.
- Einsetzbar als Downlight, Spotlight oder Wallwasher.
- 90° schwenkbar und 300° drehbar.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V .


Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67020	Mattschwarz	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	155 x 78	MT67081	1
MT67021	Mattweiß	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	155 x 78	MT67082	2
MT67022	Titan	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	155 x 78	MT67083	3

SOLO MOVIMENTO

Die Deckenaufbauleuchten SOLO MOVIMENTO können als Downlight oder als variables Akzentlicht verwendet werden. Die Leuchten sind mit der einzigartigen GX53 BRIGHTEYE LED ausgerüstet, die brillant leuchtet und störendes Streulicht vermeidet (7 W/500 lm, dimmbar 100 bis 10%). Die Design-Lichtquelle kann mit einem Handgriff gewechselt werden. Dadurch ist die Deckenleuchte wie alle Modelle aus der Ambiente-Serie von MEGATRON besonders servicefreundlich und nachhaltig nutzbar. Das Leuchtmittel kann um 90° geschwenkt und ausgerichtet werden. Doppel-Anschlussklemme zum 230V-Direktanschluss im Gehäuse. Drei Farbvarianten.



5 Jahre Garantie



Designed in Germany

LED wechselbar – SOLO INTRO

- Einbau-Downlight für auswechselbare BRIGHTEYE LED GX53-Leuchtmittel.
- Schlankes Design mit einer Einbautiefe von nur 56mm.
- Leuchtmittel 30° schwenkbar.
- Für 130mm Deckenausschnitt.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V .

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Auschnitt	Einbautiefe (mm)	Ø x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67011	Mattschwarz	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	130	56	140 x 56	MT67081	1
MT67012	Mattweiß	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	130	56	140 x 56	MT67082	2
MT67013	Titan	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	130	56	140 x 56	MT67083	3



Nachhaltig
wechselbar

GX53


IP20

Dimmbar

CRI
Ra93

+40°C
-20°C

PRO
Exklusiv
im
Fachhandel



Designed in
Germany

FAIR TRADE
LED

AUGENFREUNDLICH
FlimmerFREI
FlickerFree

LED wechselbar – DUE PUNTO UP & DOWN

- Wandleuchte Up & Down mit symmetrischem 90° Lichtfächer, nach oben und unten abstrahlend.
- Ausführungen in Chrom, Mattschwarz, Mattweiß und Titan.
- 2 x 7W / 2 x 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquellen BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Abstand der Montageschrauben 60mm, geeignet für viele Wandanschlussdosen.
- Durch Schutzart IP44 auch für Badezimmer geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67006	Chrom	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67080	1
MT67007	Mattschwarz	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67081	2
MT67008	Mattweiß	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67082	3
MT67009	Titan	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67083	4

Vom Up & Downlight zum Downlight

DUE PUNTO ist wandlungsfähig. Die Abdeckung kann anstelle einer Lichtquelle eingesetzt werden.

Art.-Nr. Farbe

MT67100	Chrom
MT67101	Mattschwarz
MT67102	Mattweiß
MT67103	Titan



5 Jahre Garantie



Designed in Germany

LED wechselbar – SOLO PUNTO/TRE PUNTO

- Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Ausführungen in Chrom und Mattschwarz.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Ideal fürs Bad (IP44) und für andere Wohnräume geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V .



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67002	Chrom	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	162 x 112 x 110	MT67080	1
MT67003	Mattschwarz	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	162 x 112 x 110	MT67081	2
MT67004	Chrom	3 x 7	3 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	162 x 500 x 110	MT67080	3




5 Jahre Garantie



Designed in Germany

LED wechselbar – iL NOSTRO

- Spiegelleuchte nach unten abstrahlend.
- Hochwertige Ausführung in Chrom.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Platzsparender Direktanschluss ohne separaten Treiber (AC220-240V).
- Einfache, schnelle Installation.
- Schutzart IP44 (für Badezimmer geeignet).
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67000	Chrom	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	151 x 112 x 52	MT67080	1



Spiegelmontage



Spiegelaufbaumontage

Mit Adapter LM85634



Inklusive LM85634
Aufbauadapter zur Montage auf Spiegel oder Spiegelschränke

Designed in Germany



LED wechselbar – OTTICA

- Elegante Design-Tischleuchte für Schreibtische und Sideboards.
- 100% – 10% dimmbar, mittels Drehdimmer am Leuchtenfuß.
- Der Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar.
- Der Leuchtenhals kann geneigt und ausgerichtet werden.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- AC 220-240V .



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67040	Mattschwarz	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	477 x 215 x 180	MT67081	1
MT67041	Titan	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	477 x 215 x 180	MT67083	2



Nachhaltig
wechselbar

GX53

IP20

Dimmbar

CRI
Ra93

+40°C
-20°C

PRO
Exklusiv
im
Fachhandel

Designed in
Germany

FAIR TRADE®
LED

AUGENFREUNDLICH
FlimmerFREI
FlickerFree

LED wechselbar – OTTICA STANDO

- Grazile Stehleuchte für Wohn- und Arbeitszimmer.
- 100% – 10% dimmbar, mittels Schnurschiebedimmer.
- Der Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar.
- Der Leuchtenhals kann geneigt und ausgerichtet werden.
- 9W / 620 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- AC 220-240V .

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67050	Mattschwarz	9	620	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	1600 x 250 x 282	MT67086	1
MT67051	Titan	9	620	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	1600 x 250 x 282	MT67088	2



-  Nachhaltig wechselbar
-  GX53
-  IP20
-  Dimmbar
-  CRI Ra93
-  +40°C
-20°C
-  **PRO**
Exklusiv im Fachhandel

Designed in
Germany

-  FAIR TRADE LED
-  AUGENFREUNDLICH
FlimmerFREI
FlickerFree




Design zum Wohlfühlen

WOHNRAUMLEUCHTEN

HOME-Serie

02 WOHNRAUMLEUCHTEN



GOLDINO



NIKKI



NIKKI DIFFUSOR



CHROMIA



SIMPLESSA
TISCHLEUCHE




SIMPLESSA
STEHLEUCHE

LED wechselbar – GOLDINO

- Klassische Leuchten zur Montage an Wand und Decke.
- Jede Leuchte ein Unikat: hochwertige Ausführung mit handaufgelegtem Blattgold-Dekor.
- Blendungsarmes, warmweißes Licht durch LED-Kopfspiegellampen.
- 3-stufig dimmbar mit dem Lichtschalter.
- Inkl. wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe und Ausführung	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Abb.
LM85610	Blattgold/Schwarz 1-flammig	1 x 4,9	400	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	Ø200 x 72	1
LM85611	Blattgold/Schwarz 2-flammig	2 x 5	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	375 x 200 x 100	2
LM85612	Blattgold/Schwarz 3-flammig	3 x 5	1050	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	550 x 200 x 100	3
LM85613	Blattgold/Schwarz 3-flammig rund	3 x 5	1050	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	373 x 350 x 125	4
LM85614	Blattgold/Schwarz 5-flammig	5 x 5	1750	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	900 x 200 x 100	5
LM85615	Blattgold/Schwarz 5-flammig Pendel	5 x 5	1750	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	900 x 200 x 1200	6




LED-KOPFSPIEGELLAMPE mit GU10 Sockel / 3-Step

- LED-Kopfspiegelreflektor mit 10mm kurzem Hals und GU10-Sockel.
- Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
- Hochwertige Ausführung mit Nickel-Dekor oder handaufgelegtem Blattgold-Dekor.
- 100%/50%/20% dimmbar.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85404	Gold	4,9	400	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	70/61		7



GU10 mit kurzem Hals



LED wechselbar – NIKKI

- Klassische Leuchten zur Montage an Wand und Decke.
- Modernes Design mit mattglänzendem Nickel-Dekor.
- Blendungsarmes, warmweißes Licht durch LED-Kopfspiegellampen.
- 3-stufig dimmbar mit dem Lichtschalter.
- Inkl. wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.




GU10 mit
kurzem
Hals



Art.-Nr.	Farbe und Ausführung	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Abb.
LM85600	Nickel/Weiß 1-flammig	1 x 5	350	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	Ø200 x 72	1
LM85601	Nickel/Weiß 2-flammig	2 x 5	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	375 x 200 x 100	2
LM85602	Nickel/Weiß 3-flammig	3 x 5	1050	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	550 x 200 x 100	3
LM85603	Nickel/Weiß 3-flammig rund	3 x 5	1050	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	373 x 350 x 125	4
LM85604	Nickel/Weiß 5-flammig	5 x 5	1750	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	900 x 200 x 100	5
LM85605	Nickel/Weiß 5-flammig Pendel	5 x 5	1750	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	900 x 200 x 1200	6

LED-KOPFSPIEGELLAMPE mit GU10 Sockel / 3-Step

- LED-Kopfspiegelreflektor mit 10mm kurzem Hals und GU10-Sockel.
- Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
- Hochwertige Ausführung mit Nickel-Dekor oder handaufgelegtem Blattgold-Dekor.
- 100%/50%/20% dimmbar.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



GU10 mit
kurzem
Hals



LED wechselbar – NIKKI DIFFUSOR

- Deckenleuchte mit 7 Brennstellen und wechselbaren Leuchtmitteln.
- Modernes Design mit mattglänzendem Nickel-Dekor.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- LED-Mini-Panels mit 90mm und 145mm Durchmesser.
- 3-stufig dimmbar mit dem Lichtschalter.
- Wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe und Ausführung	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht (g)	Ø x H (mm)	Abb.
LM85609	Nickel flammig	4 x 4,5 / 3 x 8	2790	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	2590	Ø400/79	1

LED-MINI-PANEL mit GU10 Sockel / 3-Step

- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- 3-stufig dimmbar (100%/50%/20%).
- Dekorrand in Chrom oder Nickel.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Dimmbar	Abstrahlwinkel	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85401	Nickel	6	420	25.000	2700 (Ra80)	100/50/20%	Diffusor	90/53		2
LM85402	Nickel	9	700	25.000	2700 (Ra80)	100/50/20%	Diffusor	145/53		3



LED wechselbar – CHROMIA

- Urbaner Leuchtenstyle mit verchromtem Metall und Glas.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- LED-Mini-Panels mit 90mm Durchmesser.
- 3-stufig dimmbar mit dem Lichtschalter.
- Wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.



1



2



3



4



5



6

Art.-Nr.	Farbe und Ausführung	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht (g)	L x B x H (mm)	Abb.
LM85620	Chrom/Glas 1-flammig	1 x 5	350	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	530	150 x 150 x 61	1
LM85621	Chrom/Glas 2-flammig	2 x 5	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	950	300 x 150 x 61	2
LM85622	Chrom/Glas 3-flammig	3 x 5	1050	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1550	450 x 150 x 61	3
LM85623	Chrom/Glas 3-flammig rund	3 x 5	1050	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1450	Ø300 x 61	4
LM85624	Chrom/Glas 4-flammig	4 x 5	1400	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1900	300 x 300 x 61	5

LED-MINI-PANEL mit GU10 Sockel / 3-Step

- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- 3-stufig dimmbar (100%/50%/20%).
- Dekorrand in Chrom oder Nickel.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Dimmbar	Abstrahlwinkel	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85400	Chrom	6	420	25.000	2700 (Ra80)	100/50/20%	Diffusor	90/53		6



LED wechselbar – SIMPLESSA TISCHLEUCHE

- Tischleuchten mit beweglichem Oberteil (Schwanenhals).
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Wechselbare GU10-LED-Diffusoren mit 110mm Durchmesser.
- 500 Lumen, 3-stufig dimmbar mit dem Ein/Ausschalter.
- Anschlusskabel mit Zwischenschalter und Eurostecker.
- Abb. 1-3 farbig lackiert und gummiert.
- Abb. 4 mattglänzendes Nickel-Dekor.
- Material: Metall.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht (g)	L x B x H (mm)	Abb.
LM85680	Rot/Chrom	1 X 6	420	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	877	Ø150 x 473	1
LM85681	Weiß/ Chrom	1 X 6	420	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	877	Ø150 x 473	2
LM85682	Schwarz/ Chrom	1 X 6	420	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	877	Ø150 x 473	3
LM85683	Nickel/Nickel	1 X 6	420	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	877	Ø150 x 473	4

LED-MINI-PANEL mit GU10 Sockel / 3-Step

- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- 3-stufig dimmbar (100%/50%/20%).
- Dekorrand in Chrom oder Nickel.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Dimmbar	Abstrahlwinkel	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85400	Chrom	6	420	25.000	2700 (Ra80)	100/50/20%	Diffusor	90/53		5



LED wechselbar – SIMPLESSA STEHLEUCHE

- Stehleuchten mit beweglichem Oberteil (Schwanenhals).
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Wechselbare GU10-LED-Diffusoren mit 145mm Durchmesser.
- 650 Lumen, 3-stufig dimmbar mit dem Ein/Ausschalter.
- Anschlusskabel mit Fußschalter und Eurostecker.
- Abb. 1-2 Nickel bzw. Chrom-Dekor.
- Abb. 3-4 weiß bzw. schwarz lackiert und gummiert.
- Material: Metall.
- AC 220-240V.




Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht (g)	L x B x H (mm)	Abb.
LM85685	Nickel/Nickel	1 X 9	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1751	Ø220 x 1475	1
LM85686	Chrom/Chrom	1 X 9	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1751	Ø220 x 1475	2
LM85687	Weiß/Chrom	1 X 9	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1751	Ø220 x 1475	3
LM85688	Schwarz/Chrom	1 X 9	700	25.000	100/50/20%	2700 (Ra80)	1751	Ø220 x 1475	4

LED-MINI-PANEL mit GU10 Sockel / 3-Step

- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- 3-stufig dimmbar (100%/50%/20%).
- Dekorrand in Chrom oder Nickel.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Dimmbar	Abstrahlwinkel	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85402	Nickel	9	700	25.000	2700 (Ra80)	100/50/20%	Diffusor	145/53		5





Schönes Licht im Badezimmer

BADLEUCHTEN

AQUA-Serie IP44

03

BADLEUCHTEN



HOLLYWOOD



DISK



DISK



DISK 2



DISK 4



PLANO

BAD-SERIE AQUA IP44

LED wechselbar

Sanftes, blendfreies und helles Licht

Die typischen Beleuchtungsaufgaben im Badezimmer sind zwischen relaxter Wohlfühlatmosphäre und heller Ausleuchtung angesiedelt. Kombinationen von ganzräumig und punktuell wirkenden Lichtquellen setzen das Bad effektiv in Szene und verwandeln es in eine Wohlfühloase. Das erfordert variable, lichtstarke und zugleich blendarme Lichtquellen.

Unsere AQUA Leuchtmittel bieten hierfür die Lösung. Sie sind mit hochwertigen Diffusoren ausgestattet, die ein blendfreies Licht ermöglichen, um das Wohlbefinden der Anwender nicht zu fördern.



Sekundenschneller LED-Wechsel



So einfach wechseln Sie LED-Lichtquellen: ohne Werkzeuge, ohne Spezialwissen, ohne Wartezeiten. Einfach per Hand. So wie Sie früher eine Glühlampe gewechselt haben. Bloß viel schneller: in 2 Sekunden.


Niemand garantiert Ihnen, dass selbst hochwertige LED-Leuchten niemals ausfallen werden. Wir geben Ihnen 3 Jahre Produktgarantie und garantieren Ihnen, dass Sie die LED-Lichtquellen der AQUA-Badleuchten in 2 Sekunden selbst ersetzen können.

Es ist ärgerlich und für viele Anwender inakzeptabel, beim Ausfall eines Lichtpunktes lange Zeit auf eine Ersatzleuchte oder eine Reparatur warten zu müssen. Bei Badleuchten können die Nutzer einen Defekt jederzeit schnell und flexibel selbst abstellen.




Die zeitlos-eleganten, mattschwarzen Aqua Badleuchten passen ideal zur Badezimmer-Trendfarbe Schwarz. Schwarz kann sehr gut mit verschiedenen Materialien wie Marmor, Holz oder Metall kombiniert werden, um einen modernen oder sogar industriellen Look zu erzeugen.

Schutz im Bad

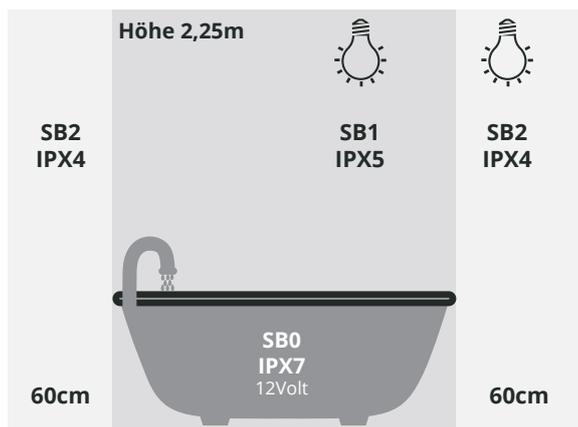

Schutzbereiche für die Leuchteninstallation nach DIN VDE 0100.

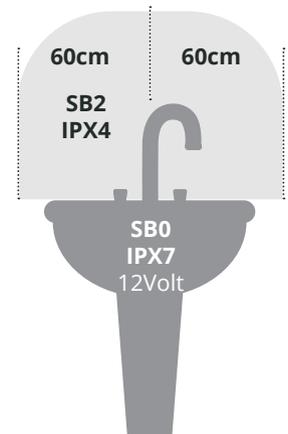

LED wechselbar – HOLLYWOOD

- Wandleuchten zur Spiegel- und Raumbeleuchtung.
- Blendungsarmes, indirektes Licht.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Tolle Lichteffekte an der Wand.
- Ausführungen in Mattschwarz, 4-flammig.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
LM85678	Mattschwarz	4 x 4,9	1600	25.000	2700/4000 (Ra80)	550 x 73 x 70	LM85490	1

LED-MINI PANELS mit GU10 Sockel / Color Select

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- Bauform Abb. 1 und 2: LED-Diffusor/Mini-Panel.
- Bauform Abb. 3 und 4: LED-Kopfspiegelreflektor mit 10mm kurzem Hals.
- Dekor Chrom oder Blattsilber.
- AC 220-240V.



GU10 mit kurzem Hals

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen gesamt	Lumen in 120°	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85490	Mattschwarz	4,9	400	-	25.000	110	2700/4000 (Ra80)	70/61		7



LED wechselbar – DISK


- Decken- und Wandleuchten zur Raumbelichtung.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Ausführungen in Mattschwarz/Weiß.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
LM85656	Mattschwarz	8	650	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 47	LM85492	1
LM85657	Mattschwarz	24	2000	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø302 x 61	LM85493	32

LED-MINI PANELS mit GX53 Sockel / Color Select

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GX53-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Mattschwarz.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85492	Mattschwarz	8	650	25.000	110	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 20		3
LM85493	Mattschwarz	24	2000	25.000	110	2700/4000 (Ra80)	Ø302 x 36		4



LED wechselbar – DISK 2/DISK 4

- Decken- und Wandleuchten zur Raumbelichtung.
- Überlappende LED-Diffusoren, 2- oder 4-flammig.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Ausführung in Mattschwarz.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeldurchführung.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
LM85658	Mattschwarz	1 x 7 / 1 x 9	1200	25.000	2700/4000 (Ra80)	230 x 145 x 80	LM85494/ LM85495	1
LM85659	Mattschwarz	2 x 7 / 2 x 9	2400	25.000	2700/4000 (Ra80)	440 x 145 x 80	LM85494/ LM85495	2

LED-MINI PANELS mit GU10 Sockel / Color Select

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- Bauform Abb. 1 und 2: LED-Diffusor/Mini-Panel.
- Bauform Abb. 3 und 4: LED-Kopfspiegelreflektor mit 10mm kurzem Hals.
- Mattschwarz.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen gesamt	Lumen in 120°	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85494	Mattschwarz	7	500	400	25.000	110	2700/4000 (Ra80)	110/53		4
LM85495	Mattschwarz	9	700	600	25.000	110	2700/4000 (Ra80)	145/53		5



LED wechselbar – PLANO

- Flache Deckeneinbauleuchten mit 20mm Aufbauhöhe bei 40mm Einbautiefe.
- Ausführung in Mattschwarz.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Snap-in-Montage für 90mm Bohrlochdurchmesser.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Zuleitung inklusive Anschlussbox.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
LM85669	Mattschwarz	8	650	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 40	LM85492	1



LED-MINI PANELS mit GX53 Sockel / Color Select

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GX53-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Mattschwarz.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Energieeffizienz	Abb.
LM85492	Mattschwarz	8	650	25.000	110	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 20		2





Überall schöne Lichtakzente

DESIGN-AKKULEUCHTEN

TAVOLA

04

AKKU-LEUCHTEN



AKKU-LEUCHTEN
PREMIUM



AKKU-LEUCHTEN
SOLAR



LED TISCHLEUCHTEN

LED integriert



Unsere schönste Leuchte in 3 neuen Premium-Farben und 6 Standard-Farben

TAVOLA sorgt für schöne Lichteffekte, denn die Leuchte gibt ihr Licht nach unten und nach oben ab. Zum Einschalten tippt man einmal mit dem Finger auf die Oberseite der Leuchte. Zum Dimmen verbleibt der Finger so lange auf der Schaltfläche, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist (100 bis 5 Prozent).



LED integriert –TAVOLA


- Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer.
- 100-5% dimmbar, mit eingebautem Touchdimmer.
- Ladezeit 5-6 Stunden.
- Leuchtdauer je nach Dimmzustand 6 bis 12 Stunden.
- Warmweißes Licht (2700K).
- Extra starke Li-Ion-Akkus (2x2200mAh).
- Schweres pulverbeschichtetes Metallgehäuse für erhöhte Stabilität (Aluminium-Druckguss).
- Geschützte USB-C Ladebuchse.
- Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Chip Lumen (lm)	System Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht	Ø x H (mm)	Abb.
MT68050	Nachtschwarz	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	1
MT68051	Antikweiß	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	2
MT68052	Salbeigrün	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	3
MT68053	Petrol	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	4
MT68054	Pastellrosé	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	5
MT68055	Sonnengelb	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	6



*Lebensdauer LED-Modul

1 x Touch AN und AUS

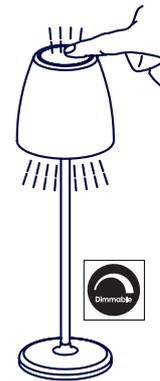

2 x Touch Dimmen (gedrückt halten) 100% – 5%

USB-C Magnet-Ladekabel



Magnetische Steckverbindung

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Exklusiv-Design
nur bei IDV erhältlich



LED integriert – TAVOLA PREMIUM

- Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer.
- 100-5% dimmbar, mit eingebautem Touchdimmer.
- Ladezeit 5-6 Stunden.
- Leuchtdauer je nach Dimmzustand 6 bis 12 Stunden.
- Warmweißes Licht (2700K).
- Extra starke Li-Ion-Akkus (2x2200mAh).
- Schweres pulverbeschichtetes Metallgehäuse für erhöhte Stabilität (Aluminium-Druckguss).
- Geschützte USB-C Ladebuchse.
- Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Chip Lumen (lm)	System Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht	Ø x H (mm)	Abb.
MT68056	Marmorweiß	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	1
MT68057	Silbergrau	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	2
MT68058	Gold matt	2	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	3



- Integrierte LED
- IP54
- III
- Dimmbar
- USB-C DC 5V
- Touch Schalter
- 3,7V 4000mAh Leuchtdauer bis 12 Std.
- +40°C -20°C

USB-C Magnet-Ladekabel

Magnetische Steckverbindung


FAIR TRADE®

AUGENFREUNDLICH

FlimmerFREI FlickerFree

LED integriert – TAVOLA SOLAR


- Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer.
- 100-5% dimmbar, mit eingebautem Touchdimmer.
- Ladezeit 4-5 Stunden.
- Leuchtdauer je nach Dimmzustand 6 bis 8 Stunden.
- Warmweißes Licht (2700K).
- Extra starke Li-Ion-Akkus (1 x 2200mAh).
- Schweres pulverbeschichtetes Metallgehäuse für erhöhte Stabilität (Aluminium-Druckguss).
- Geschützte USB-C Ladebuchse.
- Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät.



Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Chip Lumen (lm)	System Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe K (CRI)	Gewicht	Ø x H (mm)	Abb.
MT68059	Anthrazit	1,5	350	200	20.000	5-100%	2700 (Ra80)	1040	110 x 380	1

Unsere schönste Leuchte nutzt jetzt Sonnenenergie

TAVOLA SOLAR ist die ideale Tischleuchte für alle, die sich wirklich maximale Unabhängigkeit vom Stromnetz wünschen. Dazu haben wir die beliebte und formschöne TAVOLA Akkuleuchte als Solarleuchte weiterentwickelt. An der Oberseite des Leuchtenkopfes ist ein Solarpanel integriert. Es lädt den kräftigen Li-Ion-Akku (2200 mAh) auf. 4 bis 5 Stunden Ladezeit in der Sonne, zum Beispiel auf dem Balkon, der Terrasse oder der Fensterbank genügen für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer. Wenn die Sonne einmal nicht ausreichend lange lacht, kann die Leuchte mit dem magnetisch ansteckbaren USB-C-Kabel geladen werden. Die weiteren bewährten TAVOLA Merkmale bleiben: formschönes Design, schwere und standfeste Metallausführung, warmweißes dimmbares Licht, 350 Lumen-LED-Technik.





GOLDWARME BEHAGLICHKEIT

LED-FILAMENT GOLD

E14/E27

05

FILAMENT GOLD



E14



E27



PENDELLEUCHTE LOFT
E27

LED-Filament Gold E14/E27

- Dekorative LED-Lampen.
- Brilliantes extrawarmweißes Licht.
- Schaltfestigkeit: 40.000x.
- Empfohlen für offene Leuchten.
- AC 220-240V.

Art.-Nr.	Watt-Er-satz	Watt	Lu-men	Lebens-dauer (h)	So-ckel	Ausleuch-tung	Licht-farbe K (CRI)	Ø / H (mm)	Abb.
LM85050	19	2,5	180	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	25 x 90	1
LM85051	19	2,5	180	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	35 x 97	2
LM85052	34	4,5	380	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	35 x 97	2
LM85053	19	2,5	180	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	45 x 80	3
LM85054	34	4,5	380	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	45 x 80	3
LM85055	19	2,5	180	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	60 x 108	4
LM85056	34	4,5	380	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	60 x 108	4
LM85057	19	2,5	180	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	64 x 140	5
LM85058	34	4,5	380	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	64 x 140	5
LM85059	21	2,5	200	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	95 x 140	6
LM85060	35	4,5	400	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	95 x 140	6
LM85061	21	2,5	200	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	125 x 178	6*
LM85062	35	4,5	400	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	125 x 178	6*

*andere Abmessungen



Edison hätte seine Freude daran! Die neuen FILAMENT GOLD Lampen haben nostalgische Glaskolben und spenden zauberhaftes, goldwarmes Licht. Durch die besonders niedrige Farbtemperatur (1800 K) sind sie perfekt für die romantische Beleuchtung von Wohnräumen, Bars oder Lounges geeignet. Die Optik der klassischen Glühfadenlampen wird stilecht durch die messingfarbenem Lampensockel ergänzt. Großes Sortiment mit 13 Modellen in allen beliebten E14 und E27-Kolbenformen.



1



2



3



4



5



6

1800K
Extra warmweiß



LOFT Pendelleuchte

- E27-Leuchtenfassung (Ø 46mm) im Vintage-Stil mit feiner Rändelung.
- Eloxiertes Aluminium in Schwarz, Gold-Bronze oder Nickel.
- Textilkabel 3x0,75 H03VV, Textilfaser umflochtene Leitung, rund, schwarz, (1400-1800 mm).
- Deckelbaldachin aus Metall.

Art.-Nr.	Farbe	Watt	Länge x Ø	Ø / H (mm)	Abb.
LM85090	Schwarz	bis max. 25W	max. 2000 x 46	E27 FILAMENT GOLD	1
LM85091	Gold-Bronze	bis max. 25W	max. 2000 x 46	E27 FILAMENT GOLD	2
LM85092	Nickel	bis max. 25W	max. 2000 x 46	E27 FILAMENT GOLD	3



LOFT ist die ideale minimalistische Leuchte für die E27-Lampen aus der FILAMENT GOLD Serie für den beliebten „Vintage-Style“. Massive Leuchtenfassungen aus Metall in drei Trendfarben. Hochwertiges schwarzes Textilkabel, das sich gut aushängt. Dezent-schwarzer, einfach zu montierender Deckenbaldachin mit Kabelklemme.



Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT67000	MTP AMBIENTE IP44 "il Nostro" Chrom 112mm Ra93+Dim	17
MT67002	MTP AMBIENTE IP44 Solo Punto Chrom 112mm Ra93+Dim.	16
MT67003	MTP AMBIENTE IP44 "Solo Punto" Schwarz 112mm Ra93	16
MT67004	MTP AMBIENTE IP44 "Tre Punto" Chrom 112mm Ra93+Dim	16
MT67006	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Chrom 112mm Ra93+Dim	15
MT67007	MTP AMBIENTE IP44 Due Punto Schwarz 112mm Ra93+Dim	15
MT67008	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Weiß 112mm Ra93+Dim	15
MT67009	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Titan 112mm Ra93+Dim	15
MT67011	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Schwarz 112mm Ra93+Dim.	14
MT67012	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Weiß 112mm Ra93+Dim.	14
MT67013	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Titan 112mm Ra93+Dim.	14
MT67020	MTP AMBIENTE Solo Movimento Schwarz 112mm Ra93+Dim	13
MT67021	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Weiß 112mm Ra93+Dim.	13
MT67022	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Titan 112mm Ra93+Dim	13
MT67030	MTP AMBIENTE "Cardano" 1er Schwarz 112mm Ra93+Dim	12
MT67031	MTP AMBIENTE "Cardano" 2er Schwarz 112mm Ra93+Dim	12
MT67032	MTP AMBIENTE "Cardano" 3er Schwarz 112mm Ra93+Dim	12
MT67033	MTP AMBIENTE "Cardano" 1er Weiß 112mm Ra93+Dim	12
MT67034	MTP AMBIENTE "Cardano" 2er Weiß 112mm Ra93+Dim	12
MT67035	MTP AMBIENTE "Cardano" 3er Weiß 112mm Ra93+Dim	12
MT67040	MTP AMBIENTE "Ottica" Tischleuchte Schwarz - 477mm	18
MT67041	MTP AMBIENTE "Ottica" Tischleuchte Titan - 477mm	18
MT67050	MTP AMBIENTE "Ottica Stando" Stehleuchte Schwarz	19
MT67051	MTP AMBIENTE "Ottica Stando" Stehleuchte Titan	19
MT67080	MTP AMBIENTE Brighteye 112mm Chrom GX53 Ra93+Dim. 90° CRI>93 7W-500lm-GX53/927	11
MT67081	MTP AMBIENTE Brighteye 112mm Schwarz GX53 Ra93+Dim 90° CRI>93 7W-500lm-GX53/927	11
MT67082	MTP AMBIENTE Brighteye 112mm Weiß GX53 Ra93+Dim. 90° CRI>93 7W-500lm-GX53/927	11
MT67083	MTP AMBIENTE Brighteye 112mm Titan GX53 Ra93+Dim. 90° CRI>93 7W-500lm-GX53/927	11
MT67086	MTP AMBIENTE Brighteye 147mm Schwarz GX53 Ra93+Dim 90° CRI>93 9W-620lm-GX53/927	11
MT67088	MTP AMBIENTE Brighteye 147mm Titan GX53 Ra93+Dim. 90° CRI>93 9W-620lm-GX53/927	11
MT67100	MTP AMBIENTE "Due Punto" Design-Abdeckung Chrom	15
MT67101	MTP AMBIENTE "Due Punto" Design-Abdeckung Schwarz	15
MT67102	MTP AMBIENTE "Due Punto" Design-Abdeckung Weiß	15
MT67103	MTP AMBIENTE "Due Punto" Design-Abdeckung Titan	15
MT68050	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Nachtschwarz	39

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
MT68051	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Antikweiß	39
MT68052	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Salbeigrün	39
MT68053	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Petrol	39
MT68054	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Pastellrosé	39
MT68055	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Sonnengelb	39
MT68056	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Marmorweiß	40
MT68057	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Silbergrau	40
MT68058	MT TAVOLA Akku TL IP54 2W-200lm/827 Goldmatt	40
MT68059	MT TAVOLA SOLAR Akku TL IP54 2W-200lm/827 Goldmatt	41



Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85050	(LIGHTME) GOLD Filament Röhre 2,5W-180lm-E14/818	44
LM85051	(LIGHTME) GOLD Filament Kerze 2,5W-180lm-E14/818	44
LM85052	(LIGHTME) GOLD Filament Kerze 4,5W-380lm-E14/818	44
LM85053	(LIGHTME) GOLD Fil.Tropfen 2,5W-180lm-E14/818	44
LM85054	(LIGHTME) GOLD Fil.Tropfen 4,5W-380lm-E14/818	44
LM85055	(LIGHTME) GOLD Filament A60 2,5W-180lm-E27/818	44
LM85056	(LIGHTME) GOLD Filament A60 4,5W-380lm-E27/818	44
LM85057	(LIGHTME) GOLD Fil. ST64 2,5W-180lm-E27/818	44
LM85058	(LIGHTME) GOLD Fil. ST64 4,5W-380lm-E27/818	44
LM85059	(LIGHTME) GOLD Fil. G95 Globe 2,5W-200lm-E27/818	44
LM85060	(LIGHTME) GOLD Fil. G95 Globe 4,5W-400lm-E27/818	44
LM85061	(LIGHTME) GOLD Fil. G125 Globe 2,5W-200lm-E27/818	44
LM85062	(LIGHTME) GOLD Fil. G125 Globe 4,5W-400lm-E27/818	44
LM85090	(LIGHTME) Pendel Schwarz mit Textilkabel 200cm/E27	45
LM85091	(LIGHTME) Pendel Gold-Bronze Textilkabel 200cm/E27	45
LM85092	(LIGHTME) Pendel Nickel mit Textilkabel 200cm/E27	45
LM85400	LM Dif. Chrom Ø90mm LED StepD 6W-420lm-GU10/827	25/26
LM85401	LM Dif. Nickel Ø90mm LED StepD 6W-420lm-GU10/827	24
LM85402	LM Dif. Nickel Ø145mm LED StepD 8W-530lmGU10/827	24/27
LM85403	LM Kopfspiegel Nickel 70mm LED StepD 5W-350lm GU10	23
LM85404	LM Kopfspiegel Gold 70mm LED StepD 5W-350lm GU10	22
LM85490	LM LED Kopfsp. Schwarz 70mm 4,9W-400lm-GU10/827-40	32

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85492	LM Dif. Schwarz 147mm LED 8W-650lm-GX53/827-40	33/35	LM85622	LM CHROMIA 3-flam inkl. LED GU10 3x5W-1050lm 3-StD	25
LM85493	LM Dif. Schwarz 302mm LED 24W-2000lm-GX53/827-40	33	LM85623	LM CHROMIA 3-flam rund i. LED GU10 3x5W-1050lm 3St	25
LM85494	LM Dif. Schwarz 110mm LED 7W-500lm-GU10/827-40	34	LM85624	LM CHROMIA 4-flam eckig i.LED GU10 4x5W-1400lm 3St	25
LM85495	LM Dif. Schwarz 145mm LED 9W-700lm-GU10/827-40	34	LM85634	Aufbauadapter Chrom für Spiegelklemmleuchten	17
LM85600	LM NIKKI 1-flammig inkl. LED GU10 5W-350lm 3-StepD	23	LM85656	LM AQUA Deckenl. 147mm IP44 8W-650lm GX53/827-40	33
LM85601	LM NIKKI 2-flam. inkl. LED GU10 2x5W-700lm 3-StepD	23	LM85657	LM AQUA Deckenl. 302mm IP44 24W-2000lm GX53/827-40	33
LM85602	LM NIKKI 3-flam. inkl. LED GU10 3x5W-1050lm3-StepD	23	LM85658	LM AQUA 2er Deckenl. IP44 16W-1200lm GU10/827-40	34
LM85603	LM NIKKI 3-flam rund inkl.LED GU10 3x5W-1050lm 3St	23	LM85659	LM AQUA 4er Deckenl. IP44 32W-2400lm GU10/827-40	34
LM85604	LM NIKKI 5-flam. inkl.LED GU10 5x5W-1750lm 3-StepD	23	LM85669	LM AQUA Einbaul. 147mm IP44 8W-650lm GX53/827-40	35
LM85605	LM NIKKI Pen. 5-flam inkl.LED GU10 5x5W-1750lm 3St	23	LM85678	LM AQUA HOLLYWOOD SPL IP44 19,6W-1600lmGU10/827-40	32
LM85609	LM NIKKI 7-flam rund inkl LED GU10-2790lm 3-StD	24	LM85680	LM SIMPLESSA Tischl. Chrom/Rot 6W-420lm-GU10	26
LM85610	LM GOLDINO 1-flammig inkl.LED GU10 4,9W-400lm3-StD	22	LM85681	LM SIMPLESSA Tischl. Chrom/Weiß 6W-420lm-GU10	26
LM85611	LM GOLDINO 2-flam inkl. LED GU10 2x5W-700lm 3-StD	22	LM85682	LM SIMPLESSA Tischl. Chrom/Schwarz 6W-420lm-GU10	26
LM85612	LM GOLDINO 3-flam inkl. LED GU10 3x5W-1050lm 3-StD	22	LM85683	LM SIMPLESSA Tischl. Nickel/Nickel 6W-420lm-GU10	26
LM85613	LM GOLDINO 3-flam rund i. LED GU10 3x5W-1050lm 3St	22	LM85685	LM SIMPLESSA Stehl. Nickel/Nickel 9W-700lm-GU10	27
LM85614	LM GOLDINO 5-flam inkl LED GU10 5x5W-1750lm 3-StD	22	LM85686	LM SIMPLESSA Stehl. Chrom/Chrom 9W-700lm-GU10	27
LM85615	LM GOLDINO P. 5-flam inkl LED GU10 5x5W-1750lm 3St	22	LM85687	LM SIMPLESSA Stehl. Weiß/Chrom 9W-700lm-GU10	27
LM85620	LM CHROMIA 1-flammig inkl. LED GU10 5W-350lm 3-StD	25	LM85688	LM SIMPLESSA Stehl. Schwarz/Chrom 9W-700lm-GU10	27
LM85621	LM CHROMIA 2-flam inkl. LED GU10 2x5W-700lm 3-StD	25			

Liefer- und Zahlungsbedingungen

entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Preislisten.

Entsorgungspflicht

Verbrauchte ESL und LED-Lampen müssen der Alt-lampen-Sammlung zugeführt werden. Sammelstellen finden Sie unter: www.lichtzeichen.de

Alle Angaben zur Energieeffizienzklasse einzelner Produkte in diesem Katalog beziehen sich auf die EU-Energielabel (A bis G).

Katalog-Bestellnummer Z080



Nachhaltige Designleuchten

In unserem Ambiente-Katalog
finden Sie weitere Anregungen



Innenraumleuchten mit brillanten
Lichteffekten und wechselbaren LEDs



Licht und Design
Ambiente-Serie

ambiente



IDV GmbH
Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

info@idv-licht.de